

CidLogin 5.0 on ohjelmisto, joka korvaa Windowsin oman käyttäjätunnistuksen. CidLoginin avulla järjestelmään voidaan kirjautua sisään RFID-tagin avulla tai antamalla näppäimistöltä käyttäjätunnus sekä salasana. CidLogin toimii itse järjestelmän käynnistyksen ja työaseman lukitsemisen yhteydessä.

CidLogin-ohjelmiston asennuksen jälkeen on jokaiseen haluttuun tagiin liitettävä käyttäjätunnus sekä salasana. Tämä tapahtuu oman CidLogin Authentication -työkaluohjelmiston avulla.

Tunnisteen luku tapahtuu automaattisesti ilman käyttäjätunnisteiden näppäilyä.

Edut ja hyödyt

- Helppo käyttää ja hallita
- Ei kuluvia tai likaantuvia osia
- Ei hankalien salasanoiden muistamista
- Lisääntynyt turvallisuus, vaaditaan fyysinen tunniste kirjaututtaessa

Vakio-ominaisuudet

- Tukee R435-lukijaa
- Sallii myös kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla
- Sama käyttäjä voidaan liittää useaan tunnisteeseen
- Liitetään suoraan työasemaan RS232- tai USB-liitännällä
- Tukee kaikkia Tamtron Solutions Oy:n RFID -tunnisteita
- Äänimerkki hyväksytystä tunnistuksesta
- Lukuetäisyys 80 mm - 160 mm

CidLogin 5.0

Sopii erinomaisesti teollisuus tms. ympäristöön, jossa näppäimistöä ei ole suositeltavaa käyttää. TabletPC:n yhteydessä, ei tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa käsin.

Järjestelmävaatimukset

NET Framework 2.0

RS232-liitäntä



TEKNISET TIEDOT

Lukija

- Musta muovikotelo
- Lukijan koko 89 mm x 45 mm x 16 mm
- Asennusalustan koko 89 mm x 45 mm x 7 mm
- Paino 90 g
- Lukuetaisyys

Keyring-tag (20 mm kela): 80 mm

ISO-card (50 mm kela): 160 mm

Luettavat tunnisteet


- Tunnistaa kaikkia Tamtron Solutions Oy:n 125kHz RFID-tunnisteita
- Esimerkkejä tunnisteista: avaimenperä, ID-kortti, ranneke ja kortinpidike

Käyttöjännite

5,0 - 13,6 VDC, toimitetaan 12 VDC virtalähteellä

Tiedustelut ja myynti

Tamtron Solutions Oy ja valtuutetut jälleenmyyjät

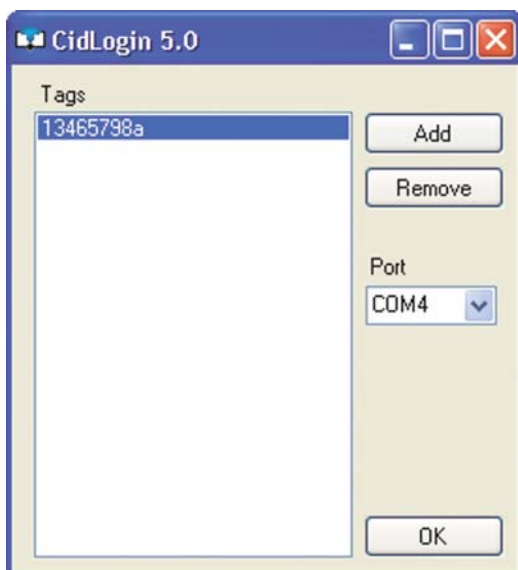

Järjestelmän käyttäjillä olevat tunnisteet



Uusien tunnisteiden lisäysnäkyvä