


Yhdistävät käyttäjän ja lukijan.

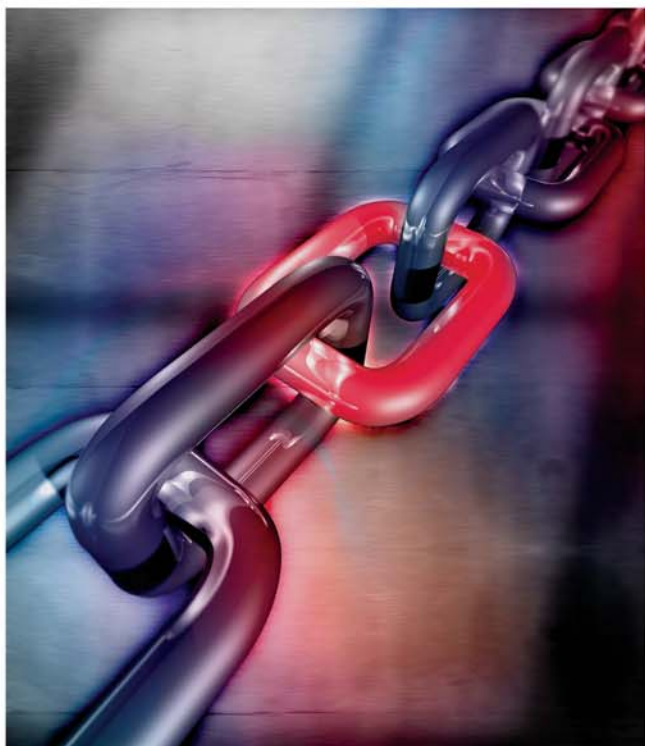

Kosketuksettomaan passiiviseen RFID -etäluke-tekniikkaan perustuvat tunnistet soveltuvat helppokäyttöisyytensä ja toimintavarmuutensa ansiosta kaikenlaisiin tunnistusta vaativiin sovelluksiin.

Kestävyytensä ansiosta tunnisteita voidaan käyttää vaativissakin olosuhteissa. Tunnisteissa ei ole paristoja tai muita kuluvia osia, joten ne ovat erittäin pitkäikäisiä.

Yhdeksän numeroinen ID -numero mahdollistaa noin neljä miljardia eri numeroyhdistelmää taaten täten erittäin korkean turvallisuustason.

Käytännössä etätunnistus toimii siten, että käyttäjän tunnisteen ID -numero ohjelmoidaan kulunvalvonta- tai työajanseurantaohjelmaan. Käyttäjä näyttää omaa henkilökohtaista RFID -tunnistettaan kulunvalvonta- tai työajanseurantalukijalle ja lukija tunnistaa käyttäjän ID -numeron avulla ja, esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmässä, avaa oven.

Edut ja hyödyt

- Kestävät kulutusta
- Pitkäikäisiä ja uudelleen käytettäviä
- Helppokäyttöisiä hyvän lukuetaisyyden ansiosta
- Turvallisia yksilöllisen ID -numeron ansiosta

Vakio-ominaisuudet

- Eivät sisällä paristoja tai muita kuluvia osia
- Jokaisessa tunnistimessa yhdeksän numeroinen ID -numero laserkaiverrettuna
- Tunnisteina avaimenperä, ranneke, ID -kortti tai kotelomallinen tunniste



TAMTRON[®]
SOLUTIONS Oy

Työajanseuranta Kulunvalvonta RFID -tiedonkeruu

Käyntiosoite
Käärmeasaarentie 3
02160 ESPOO

Postiosoite
PL 8
02171 ESPOO

Internet
www.tamtronsolutions.fi
E-mail
solutions@tamtron.fi

Puhelin
(09) 2530 5300
Faksi
(09) 2530 5301

RFID -TUNNISTEET

TUNNISTEVAIHTOEHDOT




ID 410 Avaimenperätunniste, Pisara

- Kulutusta kestävä muovirakenne, PCB epoksi IP -suojaluokka 67
- Lukuetäisyys noin 5 cm
- Käyttölämpötila -70 °C - +150 °C
- Värinä musta, paksuus 1,5 mm
- Erittäin kestävä



Ranneke

- Lasikuitulujitettu epoksi, IP -suojaluokka 67
- Lukuetäisyys noin 5 cm
- Käyttölämpötila -40 °C - +85 °C
- Värinä mattamusta

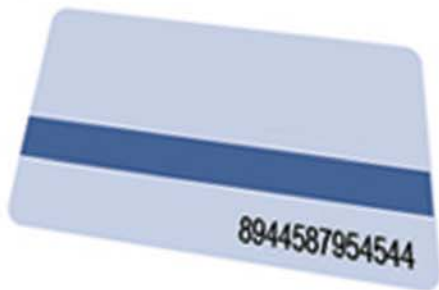

ID 410 Card ID -kortti

- Tavallisen luottokortin kokoinen ja näköinen etätunnistuskortti
- ISO 7816 mukainen termotransfer-tulostukseen soveltuva ID -kortti
- Mahdollisuus varustaa magneettiraidalla (HICO) 4000 Oe
- Lukuetäisyys noin 8 cm
- Käyttölämpötila -30 °C - +50 °C
- Värinä valkoinen, koko: 85,6 mm x 54 mm x 0,76 mm



Kotelomallinen tunniste

- Kestävä muovirakenne, polykarbonaatti
- Pidikeosa mitoitettu ISO -standardin mukaan
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Lukuetäisyys noin 5 cm
- Käyttölämpötila -40 °C - +132 °C
- Värinä musta



Kiinnitysvaihtoehdot

- Neulakiinnike
- Ketjukiinnike
- Irroitinkiinnike

Tiedustelut ja myynti

Tamtron Solutions Oy ja valtuutetut jälleenmyyjät